


Merkmale der flexiblen Offgridtec® ETFE Serie

- hergestellt aus hochwertigen Materialien
- 5% mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Modulen
- sehr hoher Zellwirkungsgrad von über 21,5%
- universelles Design für private und kommerzielle Nutzung
- flexibel und damit geeignet zur Anbringung auf gewölbten Oberflächen (max. Biegeradius von bis zu 30 Grad)

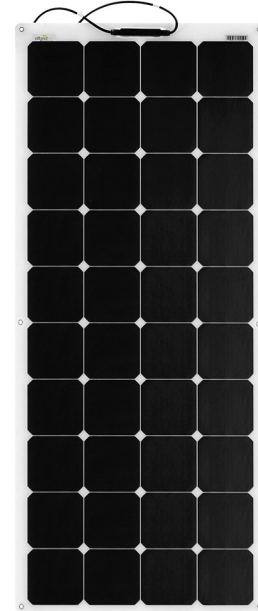


Produktdaten

Artikelnummer	3-01-010900
EAN	4250983255522
Hersteller Teilenummer	010900
Systemspannung	12V
Leistung (Pmax)	135W
Generatorleistung (Wp)	135W
Modulspannung (Vmp)	23,2V
Max. Strom (Imp)	5,82A
Leerlaufspannung (Voc)	27,38V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,32A
Max. Systemspannung (V)	45V
Zelltyp	SPR monokristalline Hochleistungszellen
Umgebungstemperatur	-40°C - +85°C
Temperaturkoeffizient	-0,45%/°C
Abmessungen (LxBxH)	1325 x 540 x 3mm
Gewicht	2,6 kg

Spezifikationen

Anschlussbox	HX-021 B, wasserdicht IP67
Anschluss	MC4
Abmessungen Anschlussbox	138 x 27 x 15 mm
Kabellänge	0,8 m
Biegbarkeit	max. 30 Grad

Aufbau

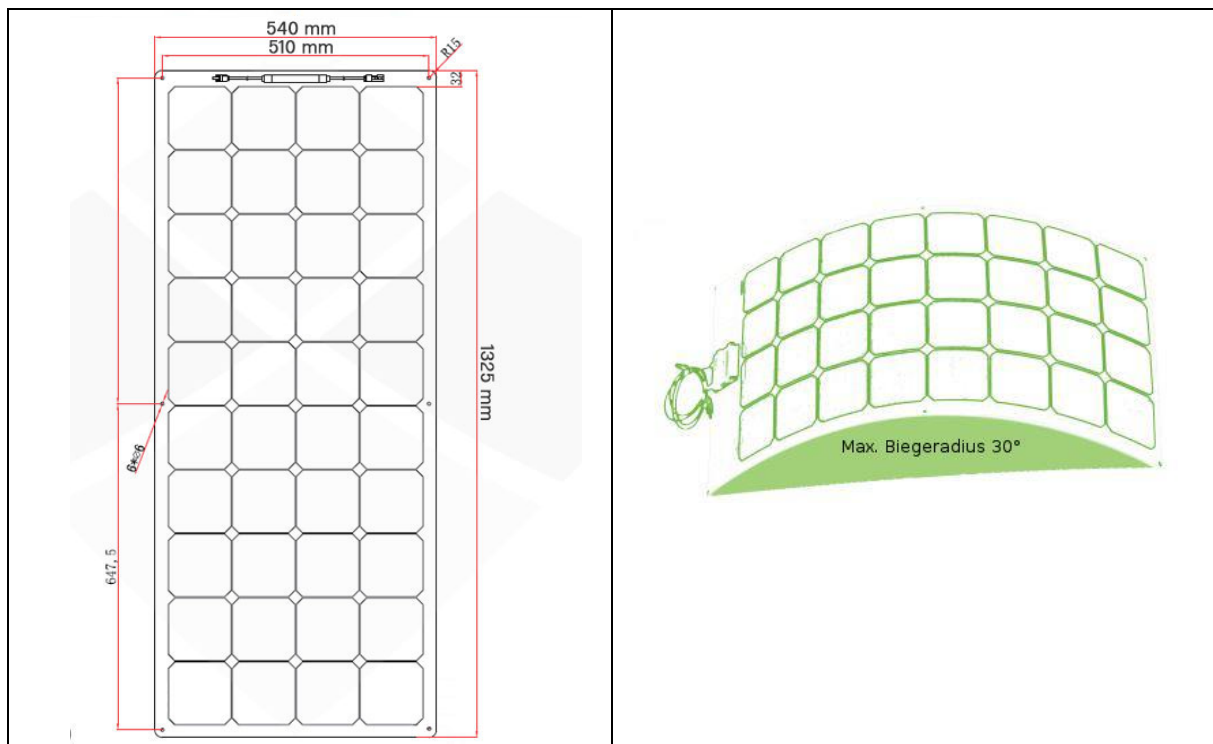

Leistungsdiagramm

